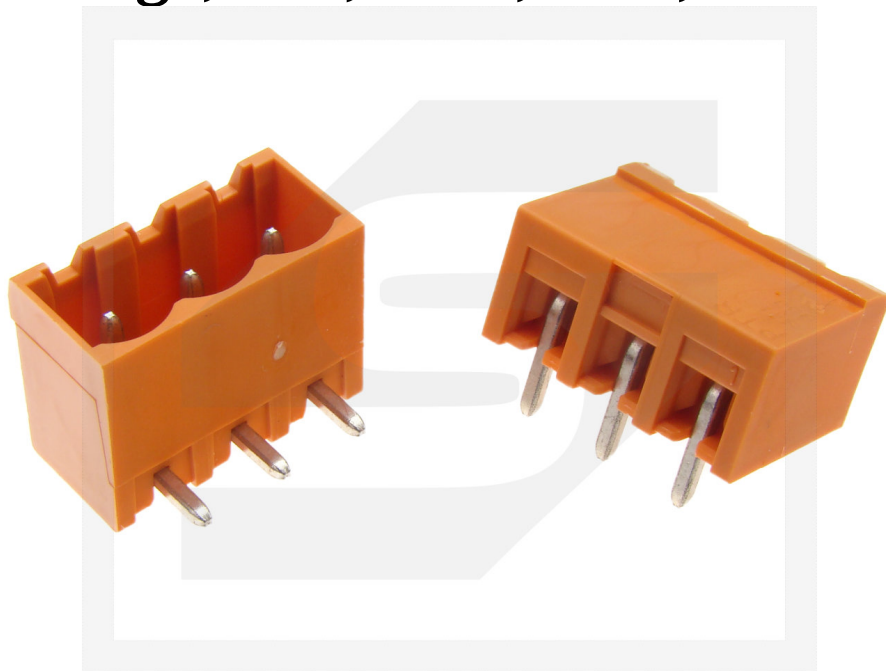




ROBERT STĘPIEŃ  
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH  
podzespoly-elektroniczne.pl

## Złącze STL950/3G-5.0-H 3 PIN kątowe orange;15A;300V;PTR;RoHS



### Dane techniczne:

Nazwa: STL950/3G-5.0-H

Typ łączówki: rozłączna ARK

Liczba torów: 3 tory

Raster wyprowadzeń: R=5,00mm

Wysokość (bez pinów): 12mm

Prąd znamionowy: 15A

Napięcie znamionowe: 300V

Montaż złącza: przewlekany (THT)

Kolor: pomarańczowy

Producent: PTR Messtechnik

Certyfikaty: RoHS

[www.podzespoly-elektroniczne.pl](http://www.podzespoly-elektroniczne.pl)

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 /  
sklep@podzespoly-elektroniczne.pl


**STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - V - GRÜN**
**2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm**
**Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bestellbeispiel s. Seite 11

**Bemessungsdaten:**

|                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |
| Nennspannung                                 | 300 V                                                                               | 250 V                                                                               |
| Nennstrom                                    | 15 A                                                                                | 12 A (T60)                                                                          |
| Überspannungskategorie                       | III                                                                                 |                                                                                     |
| Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad | 4 kV/3                                                                              |                                                                                     |

**Maße**

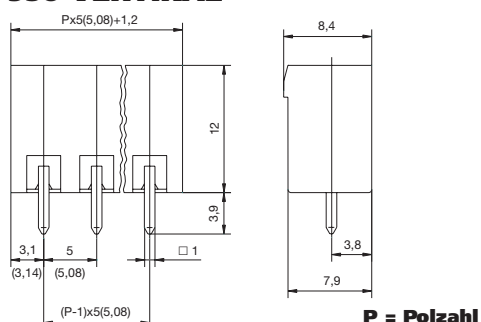
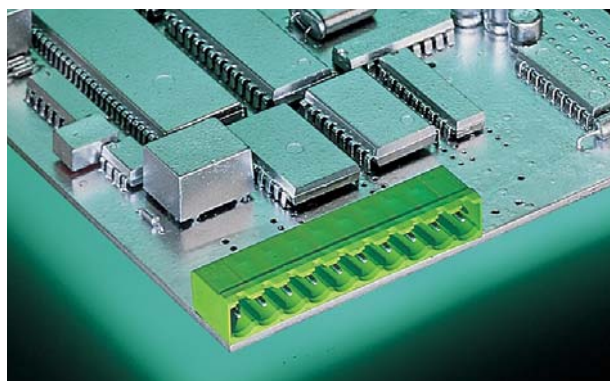
|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Rastermaß           | 5,0 mm (5,08 mm) |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm           |

**Werkstoffe**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Isolierstoff        | PA           |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0     |
| Temperaturbereich   | -30°C/+105°C |
| Kontaktstift        | Cu           |

**Farbe**

|      |          |
|------|----------|
| grün | RAL 6018 |
|------|----------|

**STL(Z) 950 VERTIKAL**

**P = Polzahl**

**STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - H - GRÜN**
**2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm**
**Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bestellbeispiel s. Seite 11

**Bemessungsdaten:**

|                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |
| Nennspannung                                 | 300 V                                                                                 | 250 V                                                                                 |
| Nennstrom                                    | 15 A                                                                                  | 12 A (T60)                                                                            |
| Überspannungskategorie                       | III                                                                                   |                                                                                       |
| Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad | 4 kV/3                                                                                |                                                                                       |

**Maße**

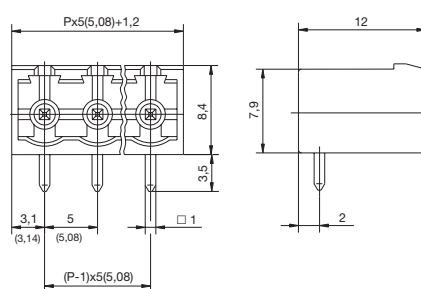
|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Rastermaß           | 5,0 mm (5,08 mm) |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm           |

**Werkstoffe**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Isolierstoff        | PA           |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0     |
| Temperaturbereich   | -30°C/+105°C |
| Kontaktstift        | Cu           |

**Farbe**

|      |          |
|------|----------|
| grün | RAL 6018 |
|------|----------|

**STL(Z) 950 HORIZONTAL**

**P = Polzahl**