

Moduł LED 1.5W 150lm biały 6000K 3xSMD5730

12VDC CK-M3L011 IP65 RoHS

Moduły LED > Moduł LED 1.5W 150lm biały 6000K 3xSMD5730; 12VDC CK-M3L011 IP65 RoHS

Informacje ogólne:


- Typ: Moduł LED
- Rodzaj: LED
- Typ LED: SMD 5730
- Kolor podświetlenia: biały
- Nr producenta: CK-M3L011
- Materiał obudowy: ABS

Dane techniczne:

- Moc modułu: 1.5 W
- Strumień świetlny: 135~150lm
- Kąt świecenia 120°
- Napięcie zasilania: 12V (rodzaj napięcia: DC)
- Temperatura barwowa: 6000K (zimna)
- Żywotność: 50000h
- Temperatura pracy -20 ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania -20 ~ 60 °C
- Max. połączenie szeregowe szt. 40
- Klasa szczelności/ stopień ochrony (IP): IP65
- Certyfikaty: RoHS; CE, FCC

Parametry fizyczne:


- wymiary: 68.2x19.5x5.7mm

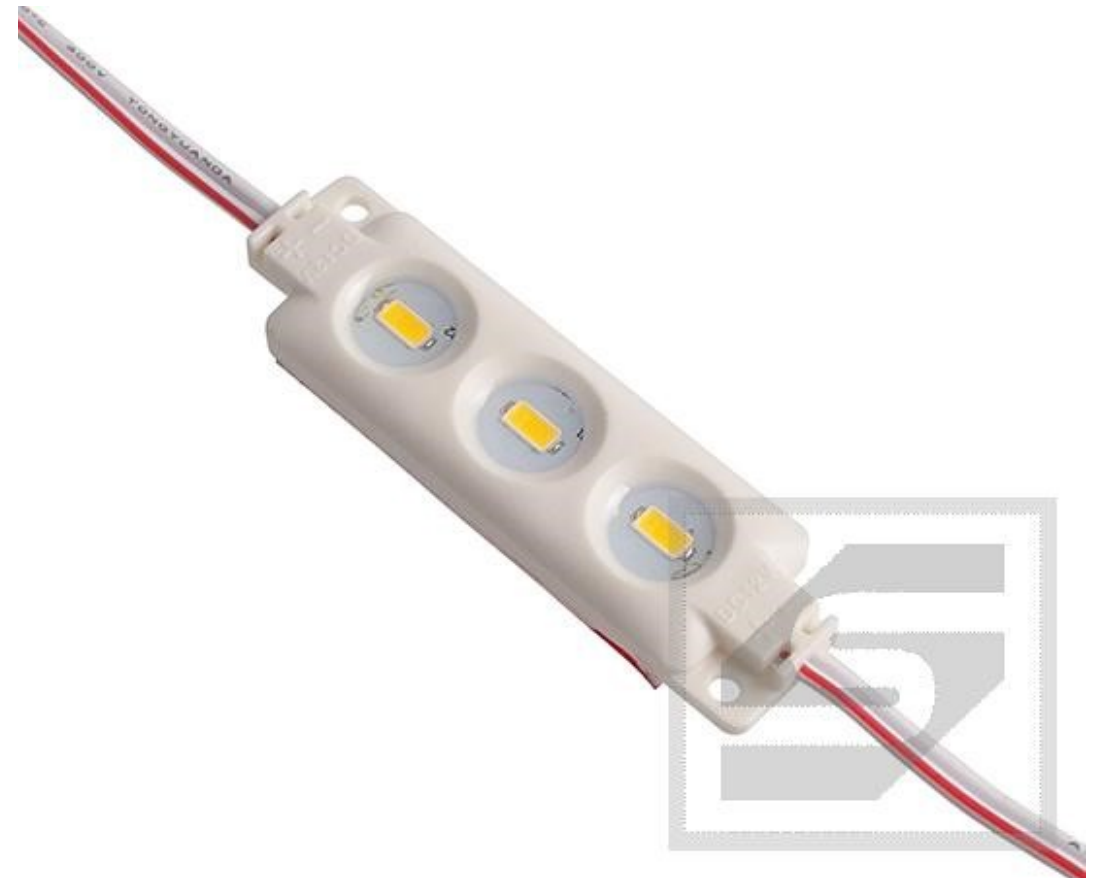

Opis i zastosowanie:

Moduł LED 3xSMD to najwyższa jakość wykonania i energooszczędna technologia LED. Profesjonalne oświetlenie do reklam, liter przestrzennych, sztyldów; wystaw sklepowych. Do użytku wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz.

Moduły LED > Moduł LED 1.5W 150lm biały 6000K 3xSMD5730; 12VDC CK-M3L011 IP65 RoHS

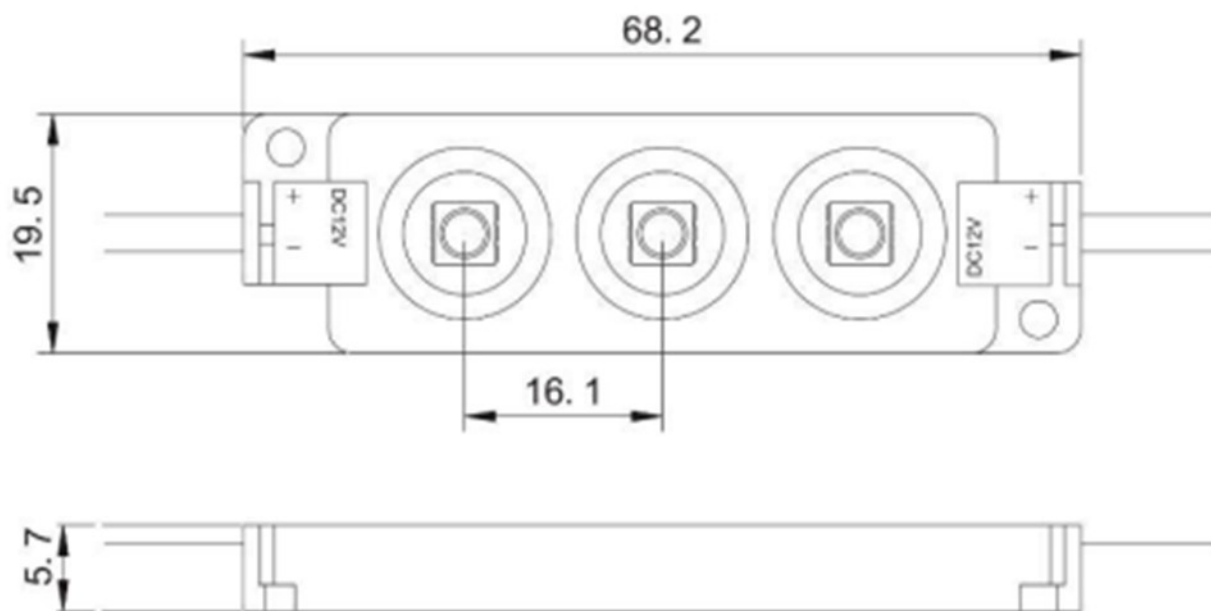

Moduł LED CK-M3L011

Informacje ogólne:

- Typ: Moduł LED
- Rodzaj: LED
- Typ LED: SMD 5730
- Kolor podświetlenia: biały
- Nr producenta: CK-M3L011
- Materiał obudowy: ABS

Zalety produktu:

- niskie zużycie energii;
- długa żywotność;
- brak promieniowania UV i IR,
- mały rozmiar,
- wysoka jasność,
- ognioodporność.

Parametry fizyczne:

- wymiary: 68.2x19.5x5.7mm