



ROBERT STĘPIEŃ  
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH  
podzespoly-elektroniczne.pl

# Czujnik temperatury NTC110-10kOhm



## Dane techniczne:

Symbol: NTC110-10kOhm

Typ czujnika: temperatury

Rodzaj czujnika: rezystancyjny

Rodzaj sondy temperatury: termistor

Długość przewodu: 1m

Rezystancja czujnika temperatury: 10kOhm


## Przeznaczenie:

Czujnik temperatury NTC110-10kOhm to idealna propozycja dla elektroników tworzących własne projekty wymagające wykorzystania sensora temperatury - urządzenia chłodzące i grzewcze, termometry, stacje pogodowe, systemy klimatyzacji w budynkach czy sprzęt AGD.

[www.podzespoly-elektroniczne.pl](http://www.podzespoly-elektroniczne.pl)

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

## NTC110 series

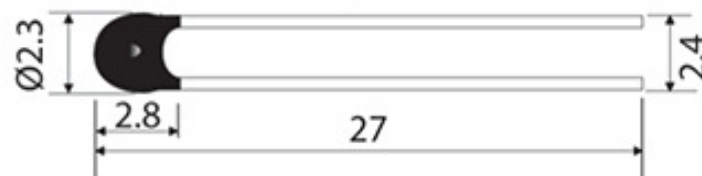

- Temperature range                    -30 ~ 100°C
- Max. current                            1,0mA
- Max. power                             5mW
- Thermal time constant                10 sec
- Thermal dissipation constant       2,1mW/°C

| Part No.         | Resistance (25°C) | B <sub>25/50</sub> value |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| TE N1100470.00j5 | 470Ω              | 3270K                    |
| TE N110K001.00j5 | 1kΩ               | 3270K                    |
| TE N110K002.20j5 | 2.2kΩ             | 3400K                    |
| TE N110K003.30j5 | 3.3kΩ             | 3470K                    |
| TE N110K004.70j5 | 4.7kΩ             | 3470K                    |
| TE N110K006.80j5 | 6.8kΩ             | 3950K                    |
| TE N110K010.00j5 | 10kΩ              | 3950K                    |
| TE N110K022.00j5 | 22kΩ              | 3950K                    |
| TE N110K047.00j5 | 47kΩ              | 3990K                    |
| TE N110K068.00j5 | 68kΩ              | 3950K                    |
| TE N110K100.00j5 | 100kΩ             | 3950K                    |
| TE N110K470.00j5 | 470kΩ             | 4380K                    |