

Przełącznik 40.52.9.012.0000 FINDER 12VDC; RM94P; 0.65W RTII; do gniazd i obwodów drukowanych



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Producent	FINDER
Typ przełącznika	elektromagnetyczny
Wersja przełącznika	miniaturowy
Nr	40.52.9.012.0000
Seria przełącznika	40.52
Ilość pinów	8

DANE ZESTYKÓW

Ilość zestyków	2 P
Konfiguracja styków	2 zestyki przełączne 8A
Prąd znamionowy	8A
Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC	250/400
Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA	2,000
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA	400
Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V) kW	0,3
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220 VDC A	8/0,3/0,12
Min. moc łączeniowa mW (V/mA)	300 (5/5)
Materiał styku	AgNi

DANE CEWKI

Rezystancja cewki	220Ω
Prąd cewki	55mA
Napięcie cewki nominalne	12VDC
Wykonanie DC standard	0.65W
Zakres napięcia zasilania U_{min}	8.8V
Zakres napięcia zasilania U_{max}	18V



DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	-40/+85
Stopień ochrony	RT II
Raster wyprowadzeń	5mm
Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami	6Kv (8mm) (1.2/50μs)
Wytrzymałość przerwy zestykowe VAC	1,000
Czas zadziałania / czas powrotu ms	7/3 - (12/4 czułe)
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1	$200 \cdot 10^3$ [cykle]
Trwałość mechaniczna AC/DC	$10 \cdot 10^6/20 \cdot 10^6$ [cykle]

DANE FIZYCZNE

Wymiary:	29 x 25 x 12.4 mm
Montaż	PCB; podstawka

Seria 40 - Przełączników do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

Przełącznik 40.52.9.012.0000



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl



Standardowy miniaturowy przełącznik do gniazd i obwodów drukowanych z dużą rezerwą mocy.

Montaż na szynę 35 mm - poprzez gniazdo śrubowe lub samozaciskowe.

- Napięcie cewki DC,
- Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335
- Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50μs)
- Temperatura otoczenia do +85°C
- Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny

Montaż PCB - bezpośrednio na płytce lub poprzez gniazdo.

- Pasuje do gniazd: 95.85.3 SPA, 95.05.SPA, 95.75.SMA, 95.15.2SMA

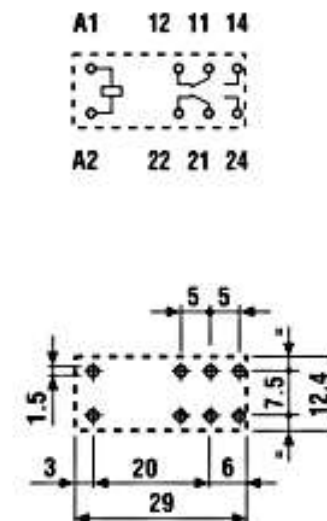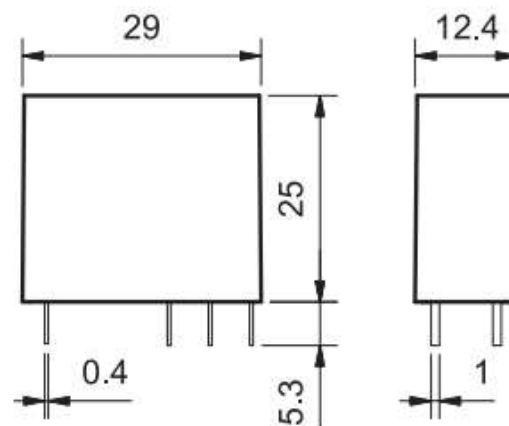

rysunek otworów montażowych

FINDER – SERIA 40 [oznaczenie przekaźników]



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespolny-elektroniczne.pl

Przykład: Seria 40, do montażu w gniazdach lub na płycie drukowanej, z 2 zestykami przełącznymi 8 A, napięcie cewki 230 VAC.

4 0 . 5 2 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

A B C D

- Seria** — 4
- Typ** — 0
- 1 = Raster 3.5 mm, leżący do płytki drukowanej
3 = Raster 3.5 mm
4 = Raster 3.5 mm, do płytki drukowanej
5 = Raster 5 mm
6 = Raster 5 mm
- Ilość zestyków** — 5
- 1 = 1 zestyk dla:
40.11, 10 A/16 A
40.31, 10 A
40.41, 10 A
40.51, 10 A
40.61, 16 A
2 = 2 zestyki dla:
40.52, 8 A
- Rodzaj napięcia cewki** — 2
- 6 = AC/DC bistabilne
7 = DC wykonanie czułe
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
- Napięcie znamionowe cewki** — 8
- Patrz tabela z wartościami napięć
- A: Materiał zestyków**
- 0 = Standard AgNi dla 40.31/51/52, AgCdO dla 40.61
2 = AgCdO (standard dla 40.11/41)
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au
- B: Rodzaj zestyku**
- 0 = Przełączny
3 = Zwierny
- C: Opcje**
- 0 = Standard
16 = Maks. prąd znam. 16 A (dla 40.11)
- D: Wykonanie**
- 0 = Standardowe
1 = Szczelne (RTIII)
3 = Wysokotemperaturowe (+125°C) i szczelne

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.

Standardy są wyróżnione **łustą** czcionką.

Typ	Cewka	A	B	C	D
40.11	czułe DC	2 - 4	0	0	0
40.11	czułe DC	2 - 4	0	16	/
40.41	czułe DC	0 - 2	0 - 3	0	0
40.31*/51	AC-czułe DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.31/51	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.52	AC-czułe DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.52	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.61*	AC-czułe DC	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1
40.61	DC	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.31/51/52/61	bistabilne	0	0	0	0



Dane ogólne

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1

		1 zestyk		2 zestyki	
Napięcie nominalne w torach zasilania	V AC	230/400		230/400	
Znamionowe napięcie izolacji	V AC	250	400	250	400
Stopień zanieczyszczenia		3	2	3	2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami					
Typ izolacji		Wzmocnione (8 mm)		Wzmocnione (8 mm)	
Stopień ochrony przepięciowej		III		III	
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	6		6	
Wytrzymałość izolacji	V AC	4,000		4,000	
Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi					
Typ izolacji		—		Podstawowe	
Stopień ochrony przepięciowej		—		II	
Napięcie probiercze	kV (1.2/50 μs)	—		2.5	
Wytrzymałość izolacji	V AC	—		2,000	
Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami					
Rodzaj przerwy		Mikro-przerwa		Mikro-przerwa	
Wytrzymałość izolacji	V AC/kV (1.2/50 μs)	1,000/1.5		1,000/1.5	
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe					
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, on A1 - A2		EN 61000-4-4		klasa 4 (4 kV)	
Udar (1.2/50 μs) on A1 - A2 (tryb różnicowy)		EN 61000-4-5		klasa 3 (2 kV)	
Pozostałe dane					
Czas drgania zestyków: NO/NC	ms	2/5			
Odporność na wibracje (5...55)Hz: NO/NC	g	10/4 (1 przełączenie)		15/3 (2 przełączenie)	
Wytrzymałość na uderzenie	g	13			
Straty mocy	bez obciążonych zestyków	W	0.6		
	przy prądzie znamionowym	W	1.2 (40.11/31/41/51)	2 (40.61/52/40.11-2016)	
Zalecana odległość między przekaźnikami na płycie drukowanej	mm	≥ 5			



Dane cewki

Wykonanie DC standard 0.65 W (typy 40.31/51/52/61)

Napięcie znamionowe U_N V	Kod cewki	Zakres napięcia zasilania		Rezystancja R Ω	Pobór prądu I przy U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
5	9.005	3.65	7.5	38	130
6	9.006	4.4	9	55	109
7	9.007	5.1	10.5	75	94
9	9.009	6.6	13.5	125	72
12	9.012	8.8	18	220	55
14	9.014	10.2	21	300	47
18	9.018	13.1	27	500	36
21	9.021	15.3	31.5	700	30
24	9.024	17.5	36	900	27
28	9.028	20.5	42	1,200	23
36	9.036	26.3	54	2,000	18
48	9.048	35	72	3,500	14
60	9.060	43.8	90	5,500	11
90	9.090	65.7	135	12,500	7.2
110	9.110	80.3	165	18,000	6.2
125	9.125	91.2	188	23,500	5.3