

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C - Numer wyrobu: 222-413



złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C

Numer wyrobu: 222-413



złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	222-413
<i>GTIN / EAN</i>	4017332955676
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

<i>wskazówka dot. bezpieczeństwa 1</i>	<i>w instalacjach uziemionych</i>
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	400 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd znamionowy [A]</i>	32 [A]
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2
<i>technika podłączania czujnika</i>	CAGE CLAMP®


Podgląd wydruku: złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C - Numer wyrobu: 222-413

Dane techniczne	
<i>rodzaj montażu</i>	<i>dźwignia</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>miedź</i>
<i>przewód jednodrutowy</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>przewód wielodrutowy</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>przewód linkowy</i>	<i>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>3</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>szerokość</i>	<i>17 mm / 0.669 cal</i>
<i>wysokość</i>	<i>14,5 mm / 0.571 cal</i>
<i>głębokość</i>	<i>20,5 mm / 0.807 cal</i>
<i>kolor</i>	<i>szara</i>
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.088 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>4.283 [g]</i>
<i>temperatura otoczenia (praca)</i>	<i>40 °C</i>
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	<i>85 [°C]</i>
<i>rodzaju opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>główna funkcja produktu</i>	<i>złączka z dźwignią</i>
<i>typ produktu</i>	<i>złączki instalacyjne</i>

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwałe 85 °C - Numer wyrobu: 222-413

Zdjęcia i schematy



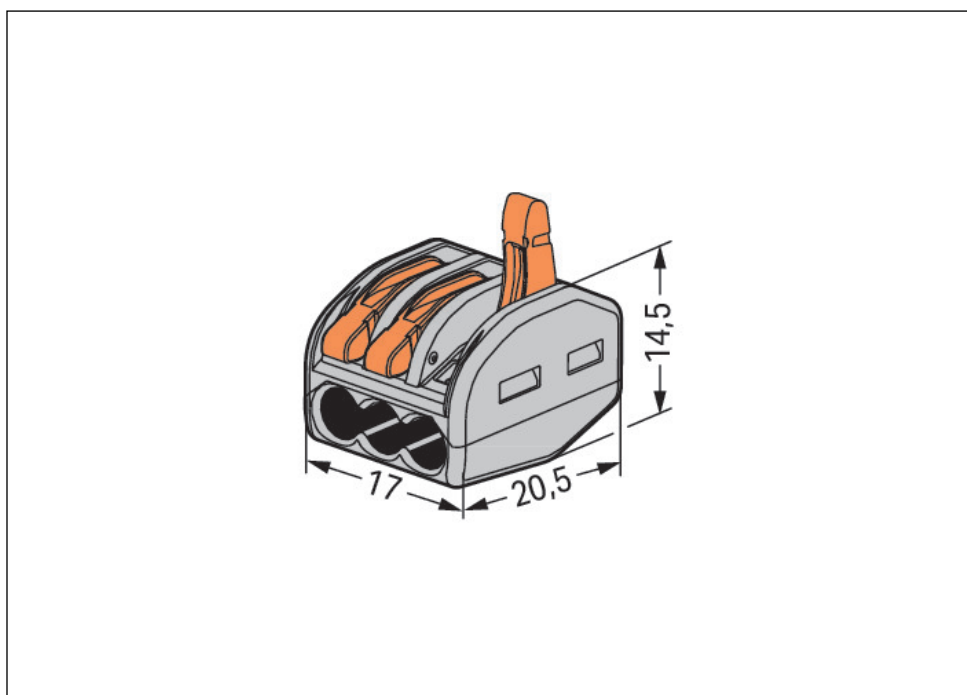

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura dopuszczalna długotrwałe 85 °C - Numer wyrobu: 222-413

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.