




ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Gniazdo bezpiecznika PTF/15 6.3A/250V

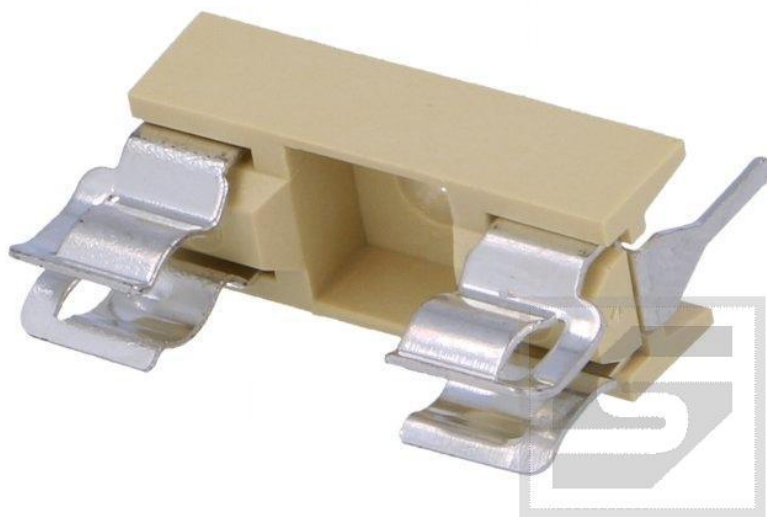

Dane techniczne:

Producent: Stelvio Kontek

Typ akcesoriów do bezpieczników: gniazdo

Zastosowanie bezpieczników: bezpieczniki cylindryczne

Montaż: THT

Rozmiar bezpiecznika: 5x20mm

Temperatura pracy: -30...85°C

Prąd maksymalny: 6,3A

Materiał korpusu: termoplast

Klasa palności: UL94V-1

Raster wyprowadzeń: 22,6mm

Kolor: żółty

Napięcie znamionowe: 250V AC

Rezystancja styków: 5mΩ

Wymiary wyprowadzeń: długość 4,5mm

Wymiary otworu montażowego: Ø1,5mm

Wyprowadzenia: do druku, proste

Wymiary zewnętrzne: 22x13,5x9mm

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl




PORTAFUSIBILI
FUSE- HOLDERS
PORTE-FUSIBLES
SICHERUNGSHALTER

TIPO
TYPE
TYPE
TYP


PTF / 15
PTF / 15S
PTF / 15B

PER FUSIBILI
FOR FUSES
POUR FUSIBLES
FÜR SICHERUNGEN


5 x 20

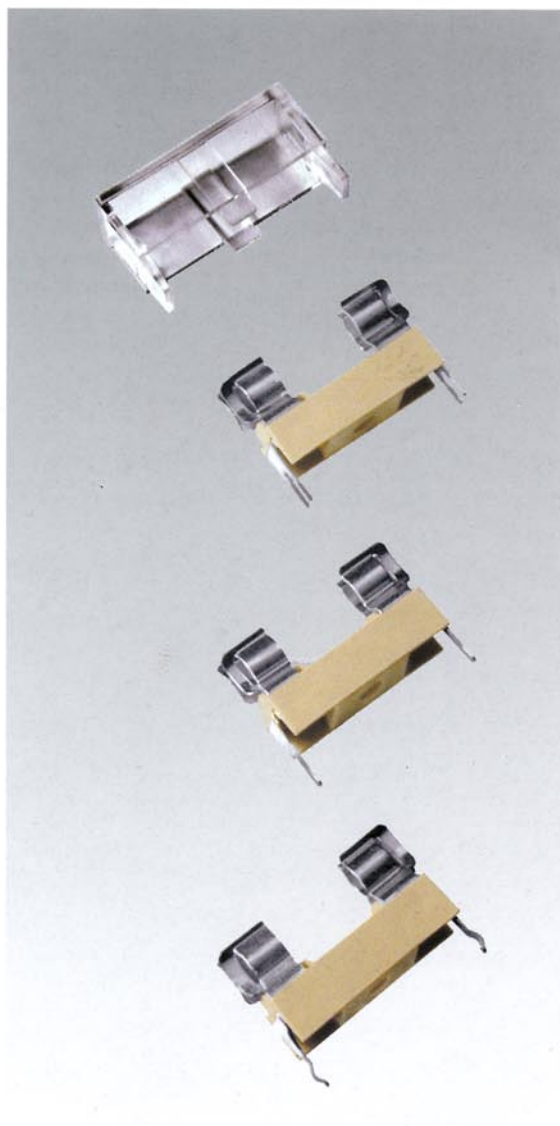


PTF / 15





Mounting holes




PTF / 15S





Mounting holes




PTF / 15B



Mounting holes



BS140 - BS140 /A



PER C.S.

FOR P.C.B.

POUR C.I.

FÜR LEITERPLATTE

IEC 127-6
UL 512
D'E
S
CE

Corpo isolante Beige	Insulating body Beige	Corps isolant Beige	Isolierkörper Beige	PPOM UL 94 V1
Coperchio	Cover	Couverture	Deckel	BS 140-SAN
				BS 140 A - PCUL 94 VO
Contatti	Contacts	Contacts	Kontakte	CuZn 37 + Ni + Sn
Foro di montaggio	P.C.B. mounting hole	Perçage C.I.	Leiterplattenbohrung	Ø 1,3 ÷ 1,5 mm
Categoria	Class	Catégorie	Baureihe	PC1
Corrente nominale	Nominal current	Courant nominal	Strombelastbarkeit	6,3 A
Tensione	Voltage	Tension	Betriebsspannung	250 V
Potenza dissipabile	Operating power	Puissance dissipable	Ausgangsleistung	1,6 W
Resistenza di contatto	Contact resistance	Résistance de contact	Übergangswiderstand	< 5 m Ω
Resistenza di isolamento	Insulation resistance	Résistance d'isolement	Isolationswiderstand	> 10 ² M Ω
Rigidità dielettrica	Dielectric strength	Rigidité diélectrique	Durchschlagsfestigkeit	> 3000 Vac / 60 "