


Karta katalogowa | Numer produktu: 859-304

moduł przekaźnikowy; Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestaw przełączny; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 6 mm; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/859-304

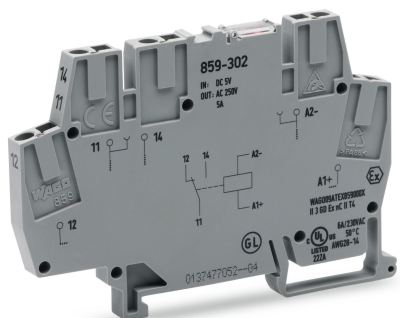




i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Przykładowe
zdjęcie

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Kolor:

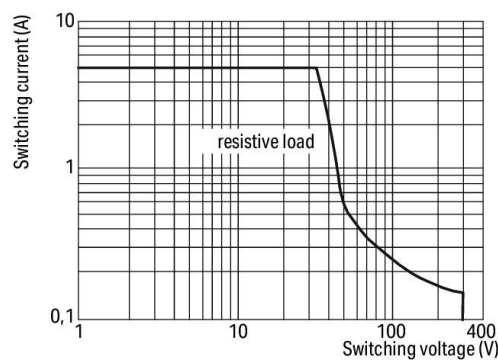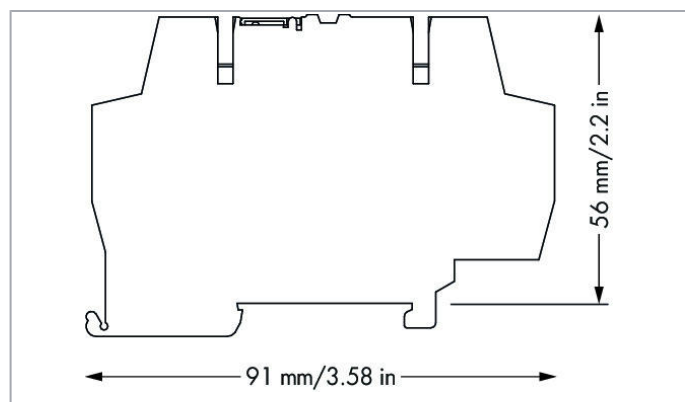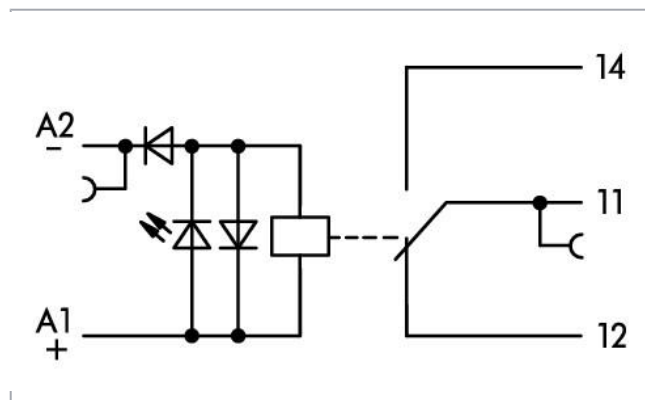

Krzywa obciążalności DC zestawu

Opis artykułu

Wskazówka:

Przy załączaniu obciążeń indukcyjnych zestyki i cewki przekaźników muszą być chronione przy pomocy środków ochrony przeciwprzebieciowej!

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Data

Dane techniczne

Obwód wejściowy

znamionowe napięcie wejściowe U_N	DC 24 V
zakres napięcia wejściowego	-15 ... +20 %
znamionowy prąd wejściowy (IN)	10 mA

Obwód wyjściowy

liczba zestyków przełącznych	1
materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
maks. trwałe natężenie prądu	5 A
maks. prąd załączeniowy (przy obc. rezyst.)	(AC) 20 A / 0,02 s
maks. napięcie łączeniowe	AC 250 V
maks. moc łączeniowa (przy obc. rezyst.)	AC 1250 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
zalecana moc łączeniowa min.	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
czas zadziałania styku typ.	15 ms
czas odpadania	25 ms
czas drgania styku typ.	3,5 ms
trwałość elektryczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	50 x 10 ³ switching operations
trwałość mechaniczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	5 x 10 ⁶ switching operations
maks. częstość załączania z obc. / bez obc.	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Sygnalizacja

sygnalizacja statusu	Dioda LED czerwona
----------------------	--------------------

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie znamionowe	250 V
napięcie znamionowe udarowe	4 kV
stopień zanieczyszczenia	2
wytrzymałość napięciowa wejście-wyjście (AC; 1 min)	4 kVrms
wytrzymałość napięciowa – otwarty zestyk (AC, 1 min.)	1 kVrms

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 cal

Wymiary

szerokość	6 mm / 0.236 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	56 mm / 2.205 inch
głębokość	91 mm / 3.583 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0,503 MJ
masa	22,9 g

Warunki środowiskowe

dop. temperatura otoczenia przy UN (praca)	-40 ... 50 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 70 °C
temperatura montażu	-25 ... +50 °C
wilgotność względna	5 ... 95 % (Niedozwolona kondensacja)
maks. wysokość	2000 m

Normy i wymagania

normy / wymagania	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; GL; UL 508
-------------------	--

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
szt./opak. (opak. jedn.)	10 Stück
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143606769

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Nr taryfy celnej

85364900990

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
 Ex nA nC IIC T4 Gc	CCCEx CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2021312304000982

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.