



Dioda LED 3mm niebieska dyfuzyjna 500mcd KTL030BLDI-N



Dane techniczne:

Nazwa: KTL030BLDI-N

Średnica diody LED: 3mm

Prąd diody LED: 20mA

Napięcie diody LED: 3.0-3.6V



Soczewka diody: dyfuzyjna

Jasność: 500mcd

Kolor diody LED: niebieski

Kąt świecenia: 80°

Długość fali: 470nm

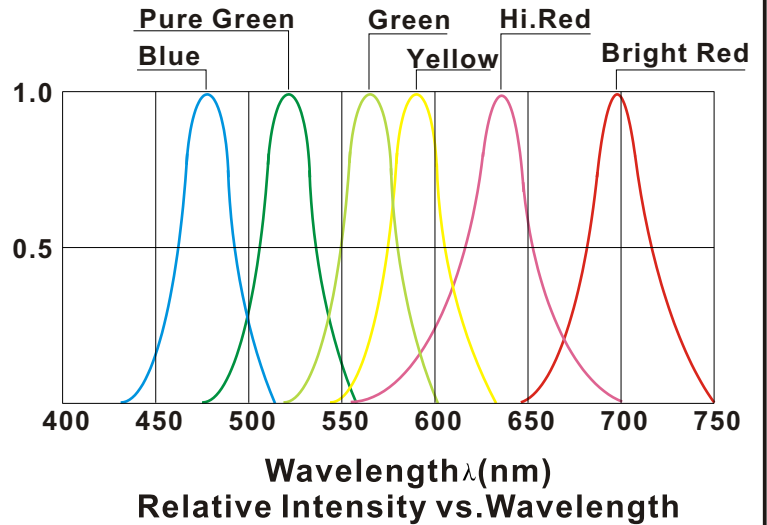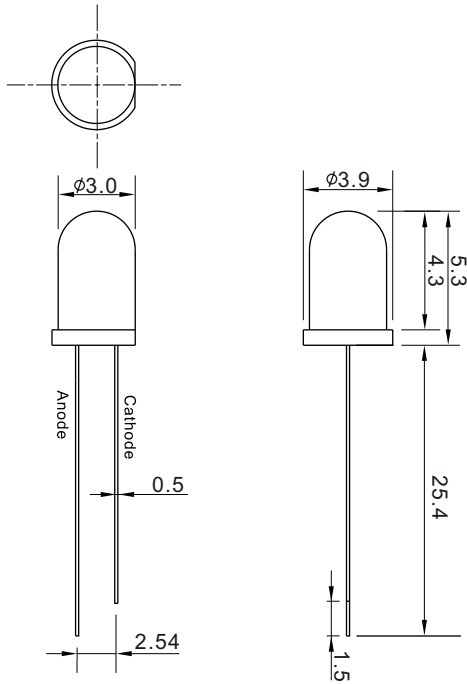

Part No.	Colour	Wave Length	Lens Colour	Luninous In tensity(mcd)	Voltage(V)	Current(mA)	Deg
KTL030DDI	Red	700	Red Diffused	8-15	1.7-2.4	20	80°
KTL030CDI	Red	645		40-80	1.7-2.4	20	80°
KTL030ADI-S	Red	630		100-200	1.7-2.4	20	80°
KTL030ADI-U	Red	640		300-400	1.7-2.4	20	80°
KTL030ADI-T	Red	623		500-800	1.7-2.4	20	80°
KTL030KDI	Green	572	Green Diffused	6-10	1.7-2.4	20	80°
KTL030JDI	Green	572		30-40	1.7-2.4	20	80°
KTL030JDI-S	Green	572		100-200	1.7-2.4	20	80°
KTL030JDI-U	Green	572		200-400	1.7-2.4	20	80°
KTL030IDI	Yellow	590	Yellow Diffused	80-100	1.7-2.4	20	80°
KTL030IDI-S	Yellow	590		200-400	1.7-2.4	20	80°
KTL030IDI-U	Yellow	590		400-800	1.7-2.4	20	80°
KTL030IDI-T	Yellow	590		800-1200	1.7-2.4	20	80°
KTL030FDI	Orange	610	Orange Diffused	80-100	1.7-2.4	20	80°
KTL030FDI-S	Orange	610		300-400	1.7-2.4	20	80°
KTL030FDI-U	Orange	610		400-800	1.7-2.4	20	80°
KTL030BGDI	Blue-Green	510	Green Diffused	3000-4000	3.0-3.6	20	80°
KTL030BGDI-U	Blue-Green	510		4000-5000	3.0-3.6	20	80°
KTL030BLDI	Blue	470	Blue Diffused	400-600	3.0-3.6	20	80°
KTL030BHDI	Blue	470		600-1000	3.0-3.6	20	80°
KTL030BUDI	Blue	470		1000-1500	3.0-3.6	20	80°
KTL030PGDI	Pure Green	525	Green Diffused	1500-2000	3.0-3.6	20	80°
KTL030PGDI-S	Pure Green	525		6000-7000	3.0-3.6	20	80°
KTL030PGDI-U	Pure Green	525		7000-8000	3.0-3.6	20	80°
KTL030WDI	White	----	White Diffused	1000-2000	3.0-3.6	20	80°
KTL030WHDI	White	----		2000-3000	3.0-3.6	20	80°
KTL030WUDI	White	----		3000-4000	3.0-3.6	20	80°