

Moduł LED SEMAFOR 2W; 6500K; 6x90st; 12VDC; 175mA; 175lm; 45x30x14.1mm; barwa zimna; IP65



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Informacje ogólne:

- Typ: Moduł LED SEMAFOR 2W
- Rodzaj chipa: SMD 3030
- Kolor podświetlenia: biały

Dane techniczne:

- Moc modułu/ natężenie prądu: 2W/250mA
- Napięcie zasilania: 12V (rodzaj napięcia: DC)
- Strumień świetlny: 175lm
- Skuteczność świetlna: 83lm/W
- Temperatura barwowa: 6500K (zimna)
- Kąt świecenia: 6x90°
- Temperatura pracy: -25°C ~ 50 °C
- Żywotność: 50000h
- Gwarancja: 4 lata
- Klasa szczelności/ stopień ochrony (IP): IP65
- Certyfikaty i standardy: RoHS, CE

Parametry fizyczne:

- Wymiary: 45 x 30 x 14.1 mm/ Rozstaw modułów: 180 mm
- Odległość od lica 100-200 mm; dwustronne kasetony świetlne do 2000mm między blokami
- Liczba modułów w łańcuchu: do 20 szt. [do 40 przy zasilaniu z obu stron]

Zastosowanie: oświetlenie meblowe, oświetlenie reklam, oświetlenie kasetonów reklamowych, oświetlenie banerów, oświetlenie dekoracji, oświetlenie liter przestrzennych



MODUŁ DO KRAWĘDZIOWEGO PODŚWIETLANIA KASETONÓW

HIT SPRZEDAŻY – PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

Moduł LED SEMAFOR 2W

Moduł do podświetlenia krawędziowego




ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

6500K

6x90°

175lm

IP65

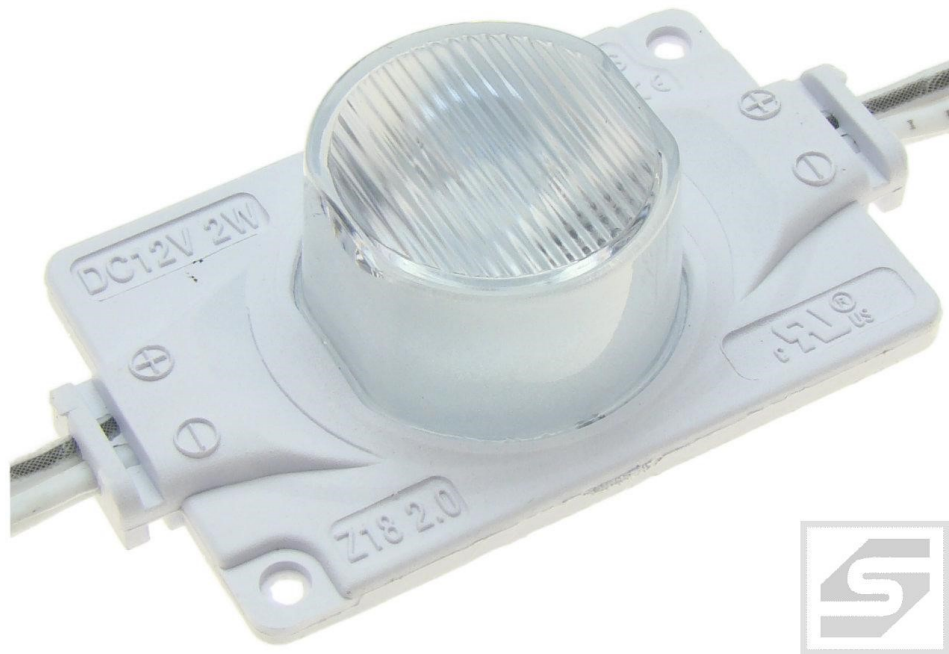

MODUŁ LED SEMAFOR 2W

Opis: MODUŁ LED SEMAFOR 2W to najwyższa jakość wykonania i energooszczędna technologia LED. Profesjonalne oświetlenie do reklam, liter przestrzennych, wystaw sklepowych, do podświetleń kasetonów wielkoformatowych.

Zalety: energooszczędny (przyjazny dla środowiska), wysoka jakość wykonania, niska awaryjność, długa żywotność (50000h), IP65; kąt świecenia 6x90°.

Zastosowanie: do krawędziowego podświetlenia kasetonów 100-200mm, do kasetonów jednostronnych i dwustronnych, wodoszczelność IP65, wystarczy umieścić moduły tylko na bocznych ściankach.

Montaż: Podkład klejący z dwustronnie klejącą taśmą, która umożliwia montaż na każdej powierzchni. Alternatywnie, montaż może odbyć się za pomocą śrub.

OŚWIETLENIE REKLAMOWE

Podkład klejący - zapewnia trwały i prosty montaż

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl



Wymiar kasetonu	SEMAFOR 3W	SEMAFOR 2W
Wysokość - odległość między blokami z modułami	400 - 2500 mm	800 - 1500 mm
Szerokość - odległość między podświetlanymi licami	100 - 200 mm	50 - 180 mm
Odstęp - pomiędzy poszczególnymi modułami	20 - 200mm	60 - 130 mm