



# Przełącznik LB22BR-GREEN 22mm RING podświetlenie LED 9-24V;bistabilny;2A/250V



Specjalnie zaprojektowana seria przycisków wytrzymująca ciężkie warunki pracy

## **Dane techniczne:**

Typ: Bistabilny - po wciśnięciu zostaje wciśnięty, nie odbija

Konektory: 6 pin ; wymiar 2,8 mm styk lutowany

Działanie: 1 styk NO + 1styk NC (styk zwierny + styk rozwierny)

Stopień ochrony: IP 67

Montaż: w otwór 22 mm

Materia: Stal nierdzewna

Napięcie zasilania podświetlenia: 9 - 24 V

Kolor podświetlenia: Zielony

Napięcie pracy: 250 V

Prąd pracy: 2 A

[www.podzespoly-elektroniczne.pl](http://www.podzespoly-elektroniczne.pl)

Zalety:


Żywotność elektryczna 40.000 godzin

Żywotność mechaniczna 1.000.000 cykli

Temperatura pracy: -30°C - +55°C

Estetyczny wygląd

Zastosowanie: Windy, maszyny, samochody, tablice rozdzielcze, inne, uniwersalne

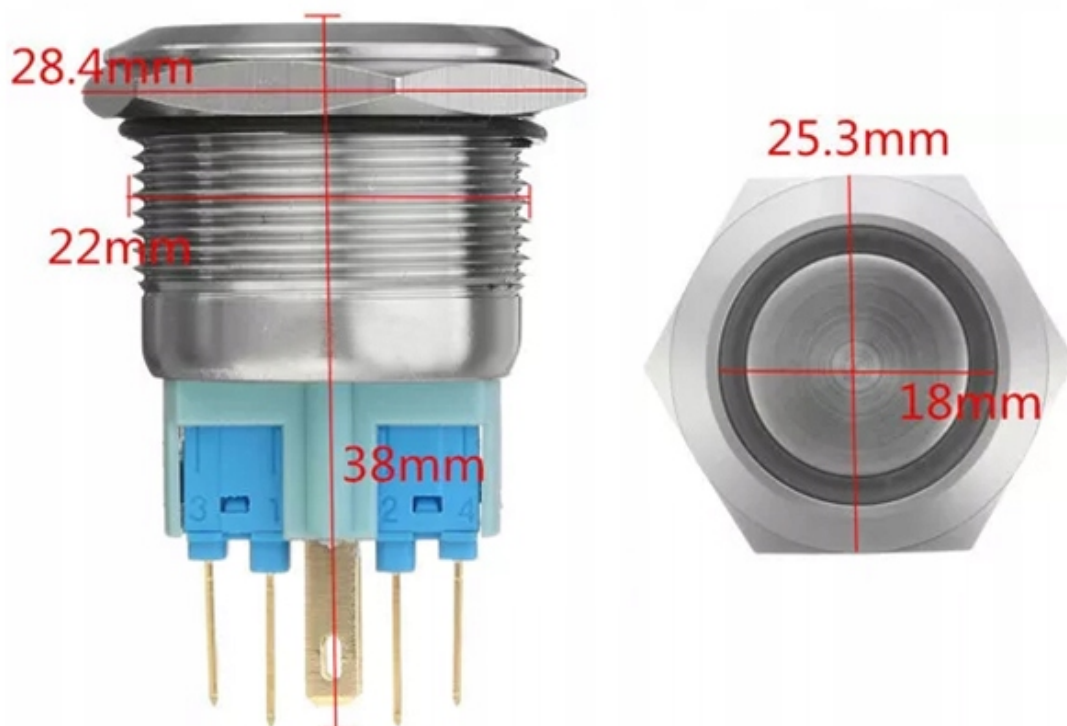

[www.podzespoly-elektroniczne.pl](http://www.podzespoly-elektroniczne.pl)

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl