



# TR BUT56A;CYD;TO220;tranzystor; NPN;8A;1000V;100W;10MHz;Pbf



## Dane techniczne:

Nazwa: BUT56A

Typ tranzystora: bipolarny

Kierunek przewodnictwa: NPN

Prąd kolektora: 8A

Napięcie kolektor-emiter: 1000V

Moc: 100W

Częstotliwość: 10MHz

Montaż: przewlekany(THT)

Obudowa: TO220


Producent: CYD



**BUT56A**

**NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR**

**HIGH VOLTAGE SWITCHING USE IN  
HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT STAGE**

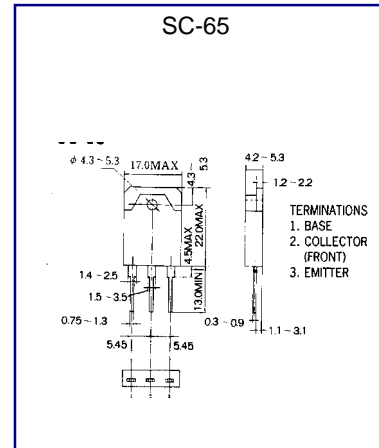

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)**

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
Collector-Base Voltage	VCBO	1000	V
Collector-Emitter Voltage	VCEO	450	V
Emitter-Base voltage	VEBO	6	V
Collector Current (DC)	IC	8	A
Collector Peak Current	ICM	10	A
Base Current (DC)	IB	4	A
Collector Dissipation (Tc=25°C)	PC	100	W
Junction Temperature	Tj	150	°C
Storage Temperature	Tstg	-65~150	°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)**

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Collector Cutoff Current (VBE=0)	ICES	VCE= 800V , VEB= 0			5	mA
Emitter Cutoff Current(IC=0)	IEBO	VEB= 6V , IC=0			1	mA
Collector Emitter Saturation Voltage	VCE(sat)	IC=5A, IB=0.5A			2.5	V
Base- Emitter Saturation Voltage	VBE(sat)	IC=5A, IB=1.2A			2.5	V
Current Gain Bandwidth Product	fT	VCE= 10V , IC=500mA	10			MHZ
Turn-Off Time	toff	IC=4A, IB=0.4A			0.75	μS
		IC=4A, IB=0.6A			0.5	μS
		IC=5A, IB=1.0A			0.5	μS