

Lampka LED L22GDz 24-230V

Lampka LED L22GDz 24-230VAC/DC; 22mm zielony; max.1.5W; 1000mcd; IP66/67



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Opis i dane produktu:

Informacje ogólne:

- Producent: PROMET
- Typ kontrolki: jednokolorowa
- Kolor podświetlenia: **zielony**
- Materiał korpusu: tworzywo sztuczne
- Typ klosza: eliptyczny

Dane techniczne:

- Podświetlenie: LED 230V
- Napięcie zasilania: 24-230VAC/DC
- Rodzaj napięcia: AC/DC
- Znamionowe napięcie izolacji: 250V
- Pobór mocy: max. 1,5W
- Jasność: 1000mcd
- Temperatura otoczenia: -15...+30 st.C
- Klasa szczelności/ stopień ochrony (IP): IP66/67

Parametry fizyczne:

- Otwór montażowy: 22mm
- Maksymalna grubość pulpitu: 6 mm

Uniwersalna diodowa lampka sygnalizacyjna L22GDz 24-230VAC/DC zielona z przyłączami wkrętowymi.
Lampka z kloszem eliptycznym świecąca światłem ciągłym. Uniwersalny moduł diodowy.

Sprawdź podobne oferty:

- Dostępne kolory lampek LED jednokolorowych: czerwony, zielony



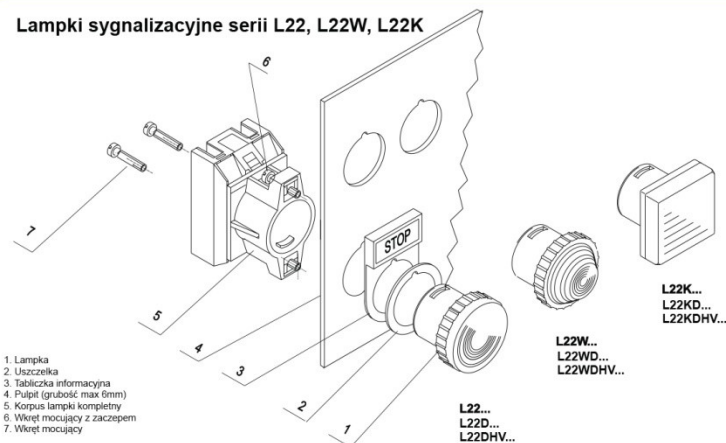
2a LAMPKI SYGNALIZACYJNE Ø22

• Przeznaczenie


Lampki sygnalizacyjne Ø22 typu L22, D22 i MD22 (korpusy z tworzywa sztucznego) i NEK22M (metalowy) montuje się w znormalizowanych otworach Ø22,5mm, które są zrobione w pulpach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych albo bezpośrednio w korpusach urządzeń oraz maszyn. Urządzenia te można stosować w różnych strefach klimatycznych. Położenie może być dowolne, stosowanie pod zadaszeniem w warunkach środowiska przemysłowego (stopień zanieczyszczenia 2).

• Budowa

Lampki sygnalizacyjne serii L22, L22W, L22K




Lampki sygnalizacyjne serii L22G

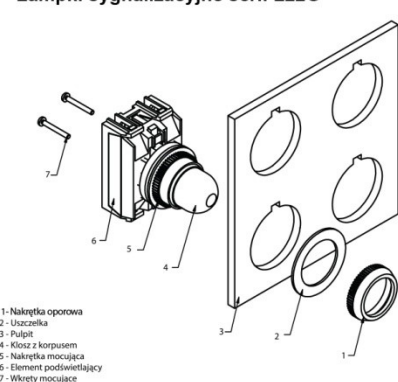


Ze względu na typ elementu świecącego można je podzielić na lampki:
- żarówkowe,
- z diodami świecącymi (LED).

Lampki sygnalizacyjne są dostarczane zgodnie z zamówieniem klienta jako artykuły kompletne.

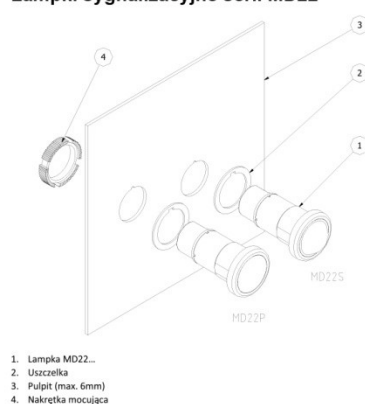
Lampki sygnalizacyjne serii MD22



Lampki sygnalizacyjne serii NEK22M

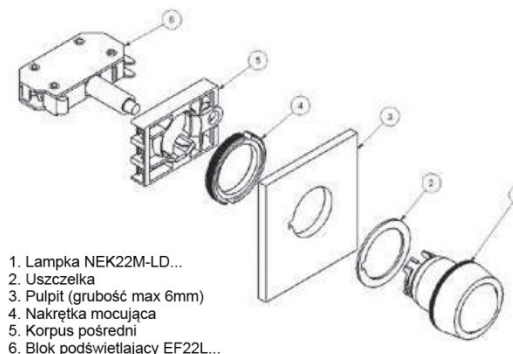


Lampki sygnalizacyjne serii D22

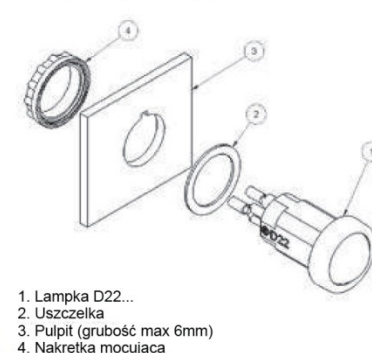

Uwaga:

W przypadku długiego kabla zasilającego (powyżej 15-20m) może wystąpić zarżenie się lampki przy wyłączonym zasilaniu ze względu na pojemność przewodu zasilającego względem przebiegających w pobliżu innych przewodów pod napięciem przemysłowym.

Dla długich kabli zasilających zalecamy sterowanie lampki w sposób pokazany na rysunku, z wykorzystaniem zestawu przelączczego:



2a.1 DANE TECHNICZNE

znamionowe napięcie izolacji (U_i) - dla lampek 500V - dla pozostałych	600 V 250 V
rodzaj elementu świecącego	uniwersalny moduł diodowy LED diody LED BA9s żarówki BA9s moduł diodowy 500V
napięcie znamionowe (U_e)	żarówka BA9s - 6V, 12V, 24V, 48V, 110V, 230V LED BA9s - 24V AC/DC, 230V AC uniwersalny moduł LED - 24-230V AC/DC moduł diodowy 500V - 500V AC
światłość lampek - żarówkowych - diodowych	100...400 mcd 1000 mcd
częstotliwość błyskania lampek błyskających	1,4 - 2,8 Hz
stopień ochrony - część nadpulpitowa: - część podpulpitowa:	IP 66/67 IP20 (D22,D22M: IP00)
maksymalna grubość pulpitu	6 mm
temperatura otoczenia dla wykonania	N/2: -15...+30°C W/3: -30...+50°C
rodzaj pracy - dla lampek żarówkowych - dla lampek diodowych	nieciągła (dopuszcza się pracę ciągłą dla żarówek o mocy do 2W) ciągła
przekroje przewodów przyłączeniowych - dla lampek serii MD22 - dla pozostałych	1xLY 0,34 - 0,75 mm ² 1xDY 0,34 - 1,0 mm ² 1x lub 2x LY 0,75 - 1,5 mm ² 1x lub 2x DY 1 - 1,5 mm ²

2a.2 RODZAJE LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH Ø22

• LAMPKI ŻARÓWKOWE



Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
Lampka żarówkowa z kloszem płaskim IP66/67 Typ trzonka: BA9s ¹⁾	L22L/... ²⁾ c L22L/... ²⁾ z L22L/... ²⁾ g L22L/... ²⁾ n ³⁾ L22L/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		40



Lampka żarówkowa z kloszem płaskim kwadratowym IP66/67 Typ trzonka: BA9s ¹⁾	L22K/... ²⁾ c L22K/... ²⁾ z L22K/... ²⁾ g L22K/... ²⁾ n ³⁾ L22K/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		42
--	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----



Lampka żarówkowa z kloszem stożkowym IP66/67 Typ trzonka: BA9s ¹⁾	L22W/... ²⁾ c L22W/... ²⁾ z L22W/... ²⁾ g L22W/... ²⁾ n ³⁾ L22W/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		39
--	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----



Lampka żarówkowa z kloszem eliptycznym IP66/67 Typ trzonka: BA9s ¹⁾	L22G/... ²⁾ c L22G/... ²⁾ z L22G/... ²⁾ g L22G/... ²⁾ n ³⁾ L22G/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V, 24V		42
--	--	-----------------------	--------------	--	----



Lampka z kloszem eliptycznym z transformatorem IP66/67 Typ trzonka: BA9s 24V, 2W	L22GT/... ²⁾ c L22GT/... ²⁾ z L22GT/... ²⁾ g L22GT/... ²⁾ n ³⁾ L22GT/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		145
---	---	-----------------------	---------	--	-----

¹⁾ istnieje możliwość zastosowania LED z trzonkiem BA9s (na 24V AC/DC i 230V AC).

²⁾ w miejsce kropek należy wstawić napięcie znamionowe np. L22/24V c.

³⁾ dla barwy niebieskiej zaleca się stosować podświetlenie diodą LED.

• LAMPKI DIODOWE DWUKOLOROWE




Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
Lampka dwukolorowa z kloszem stożkowym, bezbarwnym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22WD cz L22WD gc L22WD gz	● ● ● ● ● ●	24V+230V AC/DC		38













Lampka dwukolorowa z kloszem eliptycznym, bezbarwnym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22GD cz L22GD gc L22GD gz	● ● ● ● ● ●	24V+230V AC/DC		40
--	----------------------------------	-------------------	----------------	--	----

Uwaga: Schemat podłączenia lampki:









LAMPKI DIODOWE ŚWIECĄCE ŚWIATŁEM CIĄGŁYM I BŁYSKAJĄCE

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
 Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22D c	●	24V~230V AC/DC		42
	L22D z	●			
	L22D g	●			
	L22D n	●			
	L22D b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, kwadratowym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22KD c	●	24V~230V AC/DC		44
	L22KD z	●			
	L22KD g	●			
	L22KD n	●			
	L22KD b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, kwadratowym, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22KDB c	●	24V~230V AC/DC		44
	L22KDB z	●			
	L22KDB g	●			
	L22KDB n	●			
	L22KDB b	○			
 Lampka z kloszem stożkowym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22WD c	●	24V~230V AC/DC		41
	L22WD z	●			
	L22WD g	●			
	L22WD n	●			
	L22WD b	○			
 Lampka z kloszem stożkowym, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22WDB c	●	24V~230V AC/DC		41
	L22WDB z	●			
	L22WDB g	●			
	L22WDB n	●			
	L22WDB b	○			
 Lampka z kloszem elipsoidalnym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22GD c	●	24V~230V AC/DC		40
	L22GD z	●			
	L22GD g	●			
	L22GD n	●			
	L22GD b	○			
 Lampka z kloszem elipsoidalnym, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	L22GDB c	●	24V~230V AC/DC		40
	L22GDB z	●			
	L22GDB g	●			
	L22GDB n	●			
	L22GDB b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny blok podświetlający	NEK22MLD c	●	24V~230V AC/DC		52
	NEK22MLD z	●			
	NEK22MLD g	●			
	NEK22MLD n	●			
	NEK22MLD b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny blok podświetlający	NEK22MLDB c	●	24V~230V AC/DC		52
	NEK22MLDB z	●			
	NEK22MLDB g	●			
	NEK22MLDB n	●			
	NEK22MLDB b	○			







LAMPKI DIODOWE ZASILANE NAPIĘCIEM 500V AC

NOWOŚĆ!



Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
 Lampka z kloszem wypukłym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Moduł diodowy 500V	NEK22MLDS c	●	24V~230V AC/DC		55
	NEK22MLDS z	●			
	NEK22MLDS g	●			
	NEK22MLDS n	●			
	NEK22MLDS b	○			
 Lampka z kloszem wypukłym, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny blok podświetlający	NEK22MLDSB c	●	24V~230V AC/DC		55
	NEK22MLDSB z	●			
	NEK22MLDSB g	●			
	NEK22MLDSB n	●			
	NEK22MLDSB b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Moduł diodowy 500V	L22DHV c	●	500V AC		42
	L22DHV z	●			
	L22DHV g	●			
	L22DHV n	●			
	L22DHV b	○			
 Lampka z kloszem płaskim, kwadratowym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Moduł diodowy 500V	L22KDHV c	●	500V AC		44
	L22KDHV z	●			
	L22KDHV g	●			
	L22KDHV n	●			
	L22KDHV b	○			
 Lampka z kloszem stożkowym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Moduł diodowy 500V	L22WDHV c	●	500V AC		41
	L22WDHV z	●			
	L22WDHV g	●			
	L22WDHV n	●			
	L22WDHV b	○			
 Lampka z kloszem stożkowym, z przyłączami wkrętowymi, błyskająca IP66/67 Moduł diodowy 500V	L22WDHVB c	●	500V AC		41
	L22WDHVB z	●			
	L22WDHVB g	●			
	L22WDHVB n	●			
	L22WDHVB b	○			
 Lampka z kloszem elipsoidalnym, z przyłączami wkrętowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Moduł diodowy 500V	L22GDHV c	●	500V AC		40
	L22GDHV z	●			
	L22GDHV g	●			
	L22GDHV n	●			
	L22GDHV b	○			

• LAMPKI MONOBLOKI SERII D22

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
	Lampka z kloszem wypukłym, z przyłączami wsuwkowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	D22S c D22S z D22S g D22S n D22S b	24V~230V AC/DC		19
	Lampka z kloszem wypukłym, z przyłączami wsuwkowymi, błyskająca IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	D22SB c D22SB z D22SB g D22SB n D22SB b	24V~230V AC/DC		20
	Lampka z metalową nakrętką, kloszem wypukłym, z przyłączami wsuwkowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	D22MS c D22MS z D22MS g D22MS n D22MS b	24V~230V AC/DC		27
	Lampka z metalową nakrętką, kloszem wypukłym, z przewodami przyłączeniowymi, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	D22MP c D22MP z D22MP g D22MP n D22MP b	24V~230V AC/DC		28


• LAMPKI MONOBLOKI SERII MD22

NOWOŚĆ!

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Napięcie znamionowe	Wymiary (mm)	Masa (g)
	Lampka z kloszem płaskim, świecąca światłem ciągłym IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	MD22P c MD22P z MD22P g MD22P n MD22P b	24V~230V AC/DC		20
	Lampka z kloszem sferycznym, błyskająca IP66/67 Uniwersalny moduł diodowy	MD22PB c MD22PB z MD22PB g MD22PB n MD22PB b	24V~230V AC/DC		22


2a.3 OTWORY MONTAŻOWE

Ø 22



• MONTAŻ GRUPOWY

Minimalne odstępy [mm]



Otwór	a (mm)	b (mm)	Typ aparatu
Ø 22	40 30	40 65	D22, MD22 NEK22M, L22