

Gniazdo G2M-01 do R2M (do lutowania); dwa tory prądowe; 5A/250V AC; CE



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

INFORMACJE OGÓLNE:

Typ:	Gniazdo do przekaźnika/ gniazdo przekaźnikowe
Producent:	RELPOL
Nr producenta:	GSM-01
Kolor:	biały

DANE TECHNICZNE:

Obciążenie znamionowe:		5A/250V AC	[Dane izolacji (PN-EN 60664-1)]
Napięcie probiercze 50/60 Hz, 1 min.	pomiędzy cewką a stykami:	2 000 V AC	[Dane izolacji (PN-EN 60664-1)]
Napięcie probiercze 50/60 Hz, 1 min.	pomiędzy torami prądowymi:	2 000 V AC	[Dane izolacji (PN-EN 60664-1)]
Liczba torów prądowych:		2	
Gniazdo dedykowane do przekaźnika:		R2M	
Temperatura otoczenia - pracy (bez kondensacji i/lub oblodzenia):		-40...+70 °C	
Maks. Przekrój przewodów (linka)		2 x 2,5 mm ²	
Maks. Moment dokręcenia zacisku:		0,7 Nm	
Certyfikaty i standardy:		cRUus, CE, EAC	

PARAMETRY FIZYCZNE:


Wymiary:	40,5 x 14 x 10,5 mm
Waga:	80 g

Do przekaźników: R2M

5A/250V

G2M-01 do R2M

CE

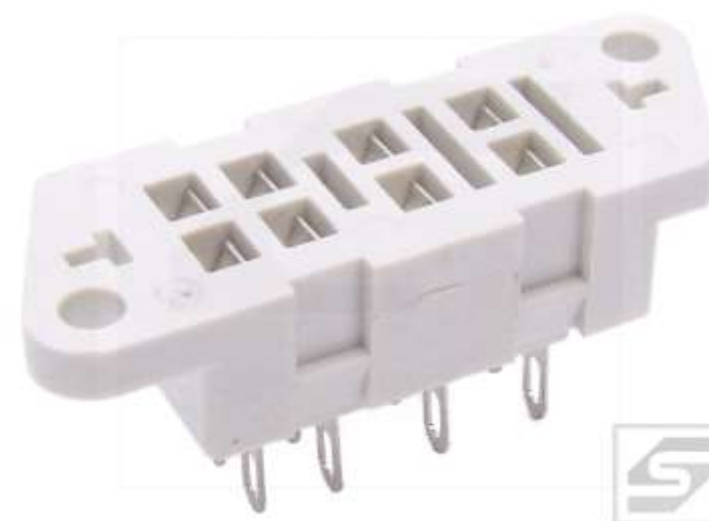

GNIAZDO PRZEKĄŹNIKOWE GSM-01

**GNIAZDO PRZEKĄŹNIKOWE
RELPOL G2M-01
PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI !**

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

G2M

Do R2M



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Wymiary i schemat połączeń

G2M

Do R2M

Do lutowania
40,5 x 14 x 10,5 mm
5 A, 250 V AC



Akcesoria





G4 1050



G2M 1020

Wymiary

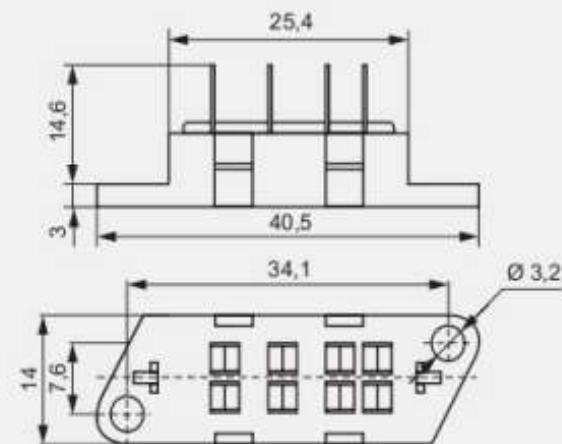

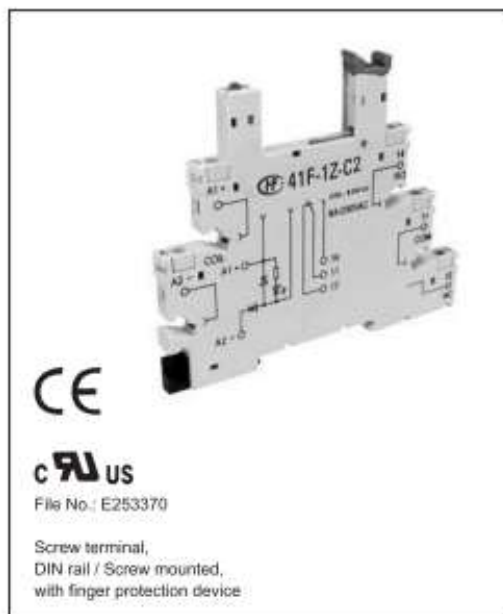

CHARACTERISTICS

Ambient temperature :	-40 °C to 70 °C
Rated voltage:	250VAC
Rated current :	6A (per pole)
Insulation voltage (Min.) :	5000VAC
Protection degree DIN40050 :	IP20
Socket material :	PA66+GF V0 (UL)
Contacts spring material :	QSn6.5-0.1
Retainer :	non-available
Modules (on request):	self-contained
Terminal torque :	0.6Nm
Wire strip length :	7mm
Applicable relay type:	HF41F


Notes: The functions of modules:

- (1) LED indicates the coil energizing state.
- (2) Eliminating negative current of relays.
- (3) Rectifying function (only for VDC/VAC types).

DIMENSIONS, PC BOARD LAYOUT AND WIRING DIAGRAM

Unit: mm

Outline Dimensions



(Top View)





ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

MODEL 3D

