




Rezonator kwarcowy 16.000MHz WTL HC49/S niski;przewlekany (THT);Pbf

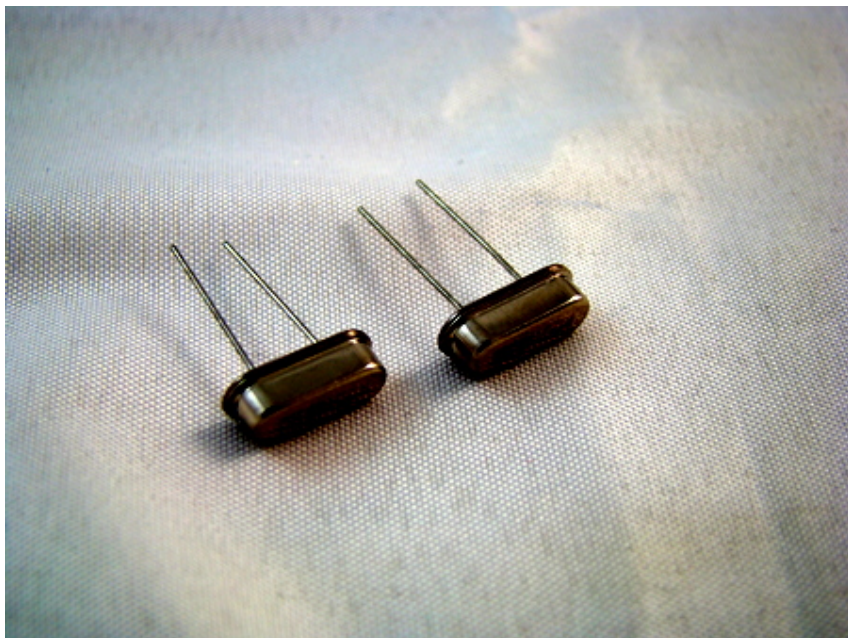

Dane techniczne:

Nazwa: Rezonator kwarcowy 16.000MHz

Rodzaj obudowy: HC49/S

Częstotliwość: 16.000MHz

Raster wyprowadzeń: 4,88mm

Montaż: przewlekany THT

Przeznaczony przede wszystkim do zegarków i mierników. Może być stosowany tam, gdzie potrzebna jest dokładna kontrola częstotliwości w pomiarach czasów.