

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Numer wyrobu: 221-413



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	221-413
GTIN / EAN	4050821808442
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	50
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	* w instalacjach uziemionych
parametry znamionowe zgodnie z	EN 60664
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	450 [V]
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	4 [kV]
prąd znamionowy [A]	32 [A]

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413


Dane techniczne	
<i>legenda parametrów znamionowych</i>	<i>(II / 2) ± Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>technika podłączania czujnika</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>dźwignia</i>
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	<i>miedź</i>
<i>przekrój nominalny</i>	<i>4 mm²</i>
<i>przewód jednodrutowy</i>	<i>0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>przewód wielodrutowy</i>	<i>0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>przewód linkowy</i>	<i>0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>11 mm / 0.43 cal</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>3</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>1</i>
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	<i>oprzewodowanie z boku</i>
<i>szerokość</i>	<i>18,7 mm / 0.736 cal</i>
<i>wysokość</i>	<i>8,3 mm / 0.327 cal</i>
<i>głębokość</i>	<i>18,6 mm / 0.732 cal</i>
<i>kolor</i>	<i>transparentny</i>
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>2.527 [g]</i>
<i>temperatura otoczenia (praca)</i>	<i>85 °C</i>
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>T-Marking per EN 60998</i>	<i>T85</i>
<i>rodzaju opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>główna funkcja produktu</i>	<i>złączka z dźwignią</i>
<i>typ produktu</i>	<i>złączki instalacyjne</i>

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413

Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413

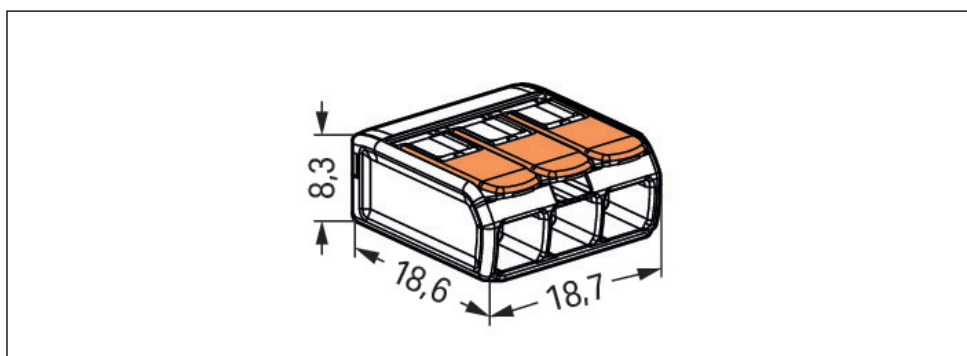

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.