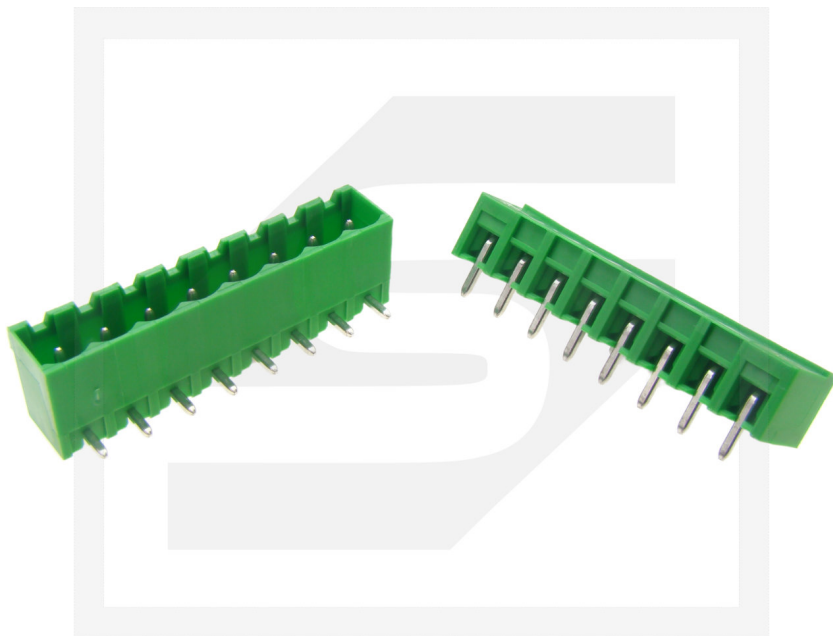




ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

Złącze STL950/8G-5.0-H 8 PIN kątowe 15A 300V PTR MESSTECHNIK RoHS



Dane techniczne:

Nazwa: STL950/8G-5.0-H

Typ łączówki: rozłączna ARK

Liczba torów: 8 torów

Raster wyprowadzeń: R=5,00mm

Wysokość (bez pinów): 12mm

Prąd znamionowy: 15A

Napięcie znamionowe: 300V

Montaż złącza: przewlekany (THT)

Kolor: zielony

Producent: PTR Messtechnik

Certyfikaty: RoHS

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 /
sklep@podzespoly-elektroniczne.pl


STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - V - GRÜN
2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:

		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie	III	
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad	4 kV/3	

Maße

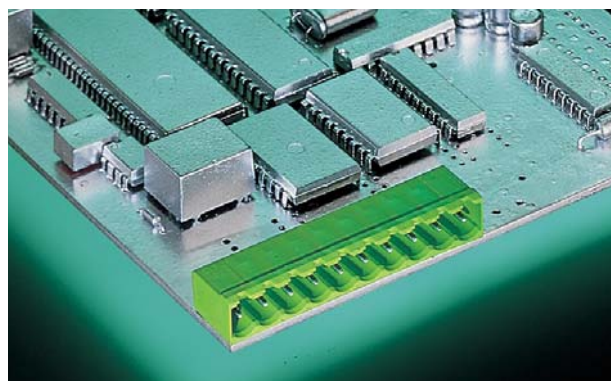
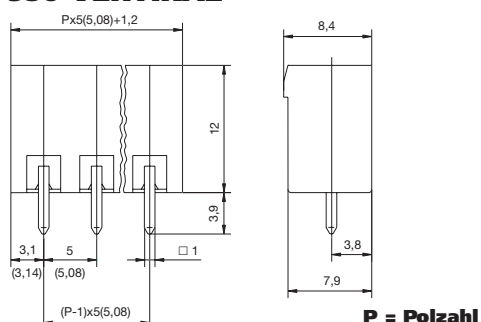
Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Kontaktstift	Cu

Farbe

grün	RAL 6018
------	----------

STL(Z) 950 VERTIKAL

STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - H - GRÜN
2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:

		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie	III	
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad	4 kV/3	

Maße

Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Kontaktstift	Cu

Farbe

grün	RAL 6018
------	----------

STL(Z) 950 HORIZONTAL
