
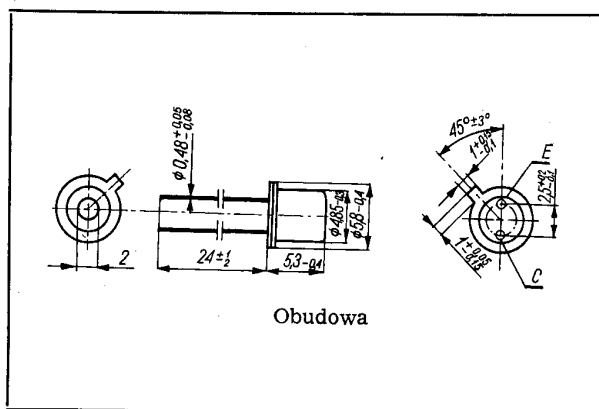
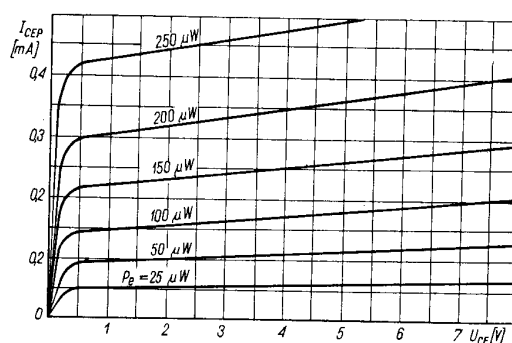



Fototranzystor krzemowy planarny (n-p-n bez wyprowadzenia bazy) jest przeznaczony do pracy w układach zdalnego sterowania, w przetwornikach analogowo cyfrowych, w układach optoelektronicznych złącz fonicznych. Fototranzystor ten ma obudowę metalową C7 — B10 z oknem szklanym.

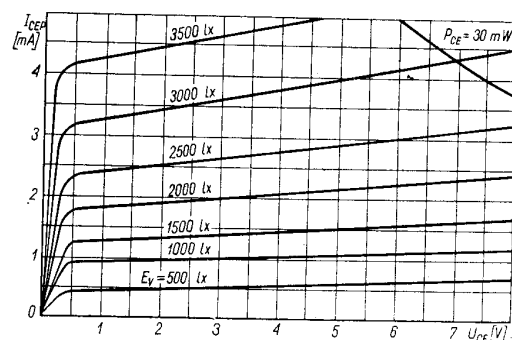


* Przy oświetleniu fototranzystora przez diodę elektroluminescencyjną CQYP 18

Charakterystyka $I_{CEp} = f(U_{CE})$ $P_e = \text{const.}$ 

Charakterystyka $I_{CEp} = f(U_{CE})$ $E_v = \text{const.}$

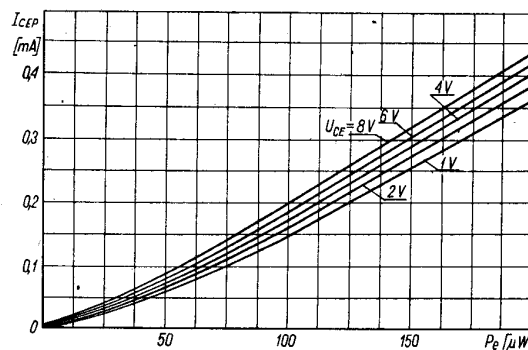

Charakterystyka $I_{CEP} = f(P_e)$ $U_{CE} = \text{const.}$

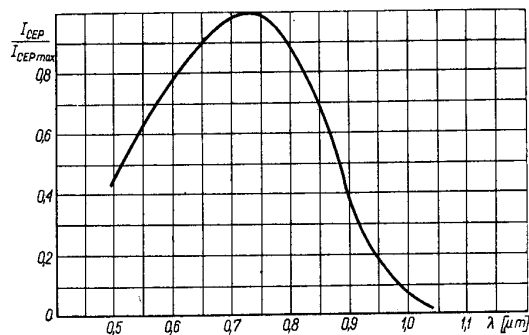

Charakterystyka widmowa $\frac{I_{CEP}}{I_{CEPmax}} = f(\lambda)$

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR



ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
PÓŁPRZEWODNIKÓW
PRZY INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 43 14 31 ÷ 39 Teleks: 813 219

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.