

Finder 94.82 SMA FINDER do serii 55; Montaż na szynę DIN; RoHS; CE
Gniazdo do serii 55.32/85.02, modułów 99.01, zaciski śrubowe




ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
 podzespoly-elektroniczne.pl

Producent	Finder			
Seria	94			
Typ:	94.82			
Do przekaźników:	Finder serii 55			
Ilość pinów:	8			
Długość odizolowanej końcówki przewodów:	9 mm			
Wartości znamionowe	10A - 250 V			
Wytrzymałość izolacji	2 kV AC			
Stopień ochrony	IP20	MODUŁ	GNIAZDO	PRZEKAŹNIK
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	0.5 Nm	99.01	94.82	55.32; 85.02
Temperatura otoczenia:	- 40...+70°C	Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55		
Mocowanie: Na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub płytę montażową				
Maksymalny przekrój przewodu	1x2,5 / 2x1,5 mm2 1 x 14 / 2 x 16 AWG	Gniazdo do serii 55.32/85.02, modułów 99.01, zaciski śrubowe, montaż na szynę DIN 35mm, 94.82		

Gniazdo 94.82



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

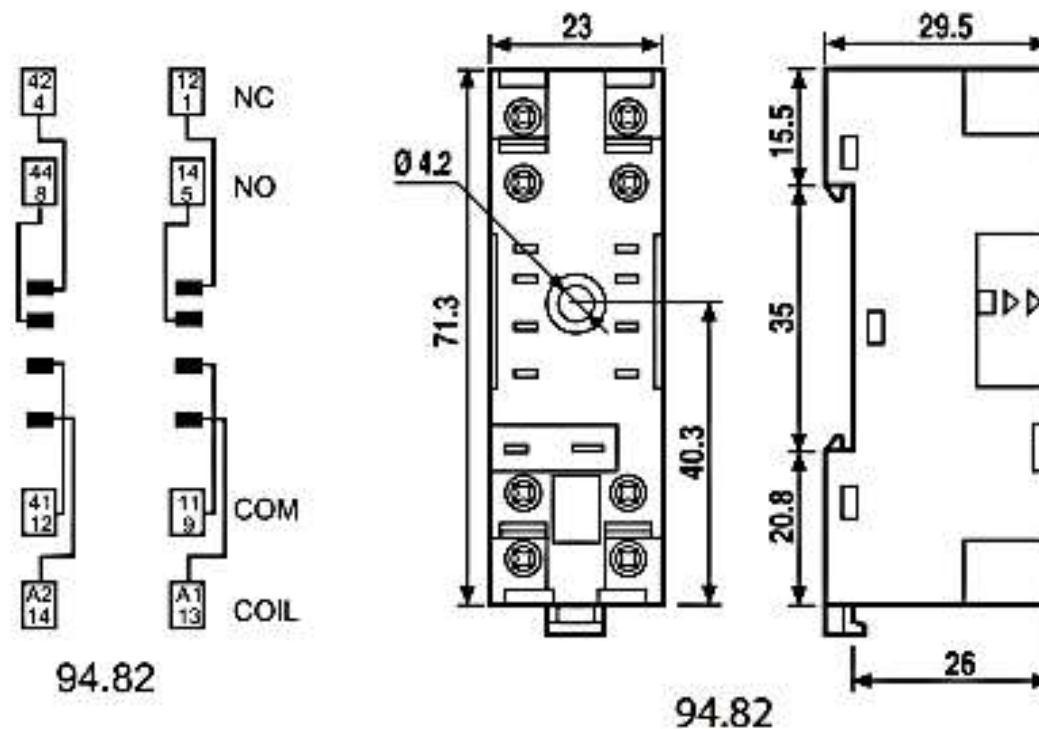

Akcesoria: Metalowa obejma wyrzutnikowa 094.71
Moduły (patrz tabela poniżej) 99.01

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl



Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.01 do gniazda 94.82
Niebieski*

- Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
- Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
- LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
- LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
- LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
- LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
- LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
- LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
- RC moduł (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
- RC moduł (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
- RC moduł (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
- Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07