

Gniazdo 90.21 do przekaźników serii 60.13, modułów 99.01, zaciski śrubowe, montaż na szynę DIN, 90.21SMA; RoHS; CE



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
 podzespoly-elektroniczne.pl

Producent	Finder			
Seria gniazda	90.21			
Seria przekaźnika dla jakiej dedykowane jest gniazdo:	60.13			
Ilość pinów gniazda	11			
Wartości znamionowe (prąd/napięcie)	10 A - 250 V			
Wytrzymałość izolacji	2 kV AC			
Stopień ochrony	IP20	MODUŁ	GNIAZDO	PRZEKĄŹNIK
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	0.5 Nm	99.01	90.21	60.13
Temperatura otoczenia	- 40...+70°C	Seria 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60		
Długość odizolowanej końcówki przewodów	10 mm	Gniazdo do przekaźników serii 60.13; modułów 99.01, zaciski śrubowe, montaż na szynę DIN (klip metalowy)		
Maksymalny przekrój przewodu	linka 1x6 / 2x2,5mm ² 1x10 / 2x14 AWG	Gniazdo z zaciskami śrubowymi (zacisk koszykowy) montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)		

www.podzespoly-elektroniczne.pl


Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

Gniazdo 90.21



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl

SCHEMAT

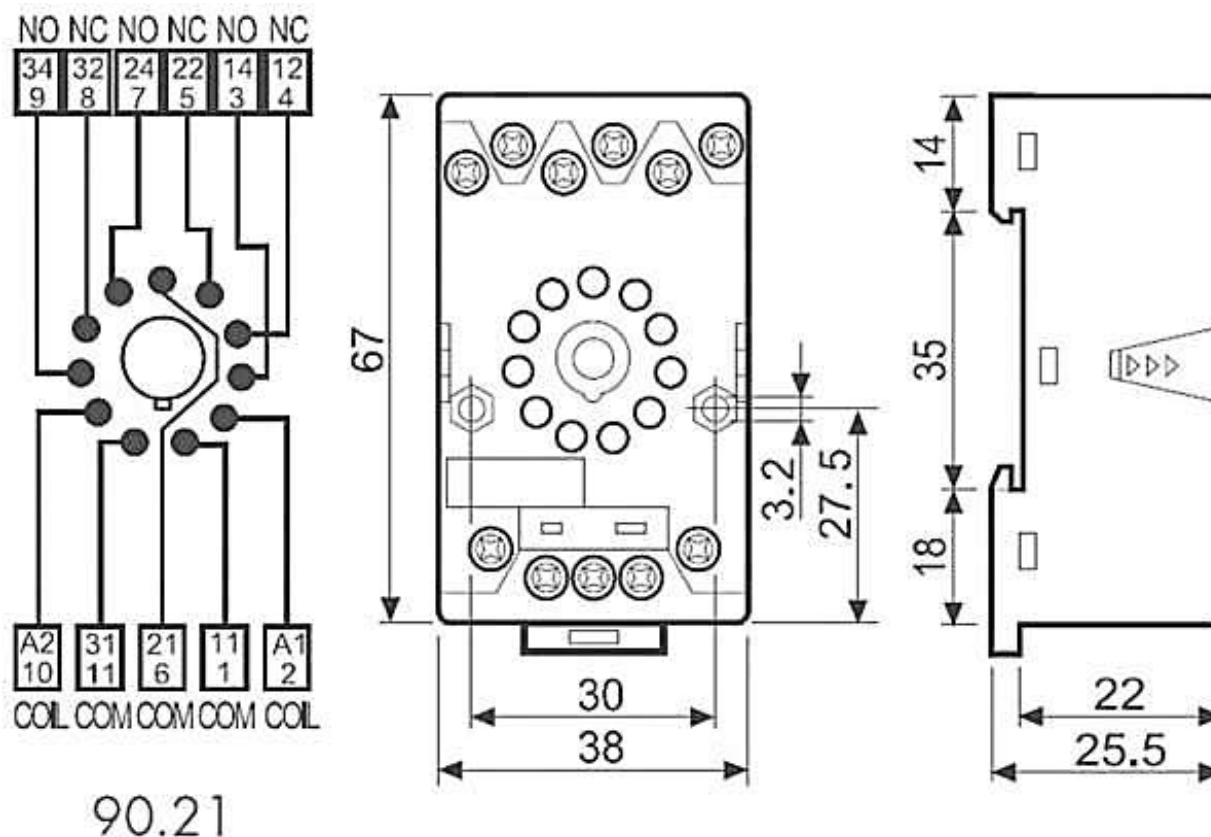

www.podzespoly-elektroniczne.pl

Robert Stępień Hurtownia Części Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 / sklep@podzespoly-elektroniczne.pl

Gniazdo 90.21



ROBERT STĘPIEŃ
HURTOWNIA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
podzespoly-elektroniczne.pl



Akcesoria:

- Metalowa obejma wyrzutnikowa 090.33
- Moduły 99.01 (patrz tabela po prawej)

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.01 do gniazda 90.21:

- Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
- Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (6...220)V DC 99.01.2.000.00
- LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
- LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
- LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A1, polaryzacja standardowa) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (6...24)V DC 99.01.9.024.79
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (28...60)V DC 99.01.9.060.79
- LED + Dioda gaszeniowa (+A2, polaryzacja niestandardowa) (110...220)V DC 99.01.9.220.79
- LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
- LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
- LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
- RC moduł (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
- RC moduł (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
- RC moduł (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
- Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07